

Stillstand ist des Ballbots Tod

Stabilität und Dynamik – und das auf einer Kugel?

Ein interdisziplinäres Team von Studierenden hat auf beeindruckende Weise in die Realität umgesetzt, was sich auf Anhieb etwas gar verrückt anhört und eigentlich grundlegenden physikalischen Gesetzen zu widersprechen scheint. Aber der Roboter «Rezero» schafft den Balanceakt auf der Kugel in höchster Vollendung.

» Martin Rüegg

In einem Fokusprojekt der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ) haben sich Studierende des Autonomous System Lab (ASL) mit Kolleginnen und Kollegen

der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) zu einer Kooperation der besonderen Art zusammengefunden.

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit heisst «Rezero». Er ist der erste «Ballbot», der nicht nur die komplexe Kunst des Balancierens beherrscht, sondern auch durch überzeugende technische Lösungen, beispiellose Agilität und ästhetische Formgebung besticht. «Ballbot» ist die Bezeichnung einer Roboterklasse, die sich auf einer Kugel selbstständig ausbalancieren und darauf fortbewegen kann.

Er ist auch in der Lage, sein Bewegungspotenzial voll auszuschöpfen und demonstriert auf anschauliche Weise, dass ein Roboter sehr ansprechend aussehen kann und ihm gegenüber kaum Hemmschwellen bestehen müssen. Ob als Fremdenführer, Dienstbote, Alltagshilfe oder Spielzeug, Rezero fühlt sich in engen Platzverhältnissen oder belebter Umgebung im Element. Er ist Bewegungskünstler und Unterhalter, er beeindruckt, weckt Emotionen und interagiert auf eindruckliche Weise mit den Menschen um ihn herum.

Das Ballbot-Prinzip

Augenfälliges Merkmal eines Ballbots ist der «Ball», auf dem er steht. Seine Kontaktfläche zum Untergrund ist eigentlich nur ein Punkt, was ihn grundsätzlich instabil macht und höchst gefährdet umzufallen. Andererseits ermöglicht dieser Umstand die freie Bewegung in jeder Richtung und die Rotation um die eigene Achse.




Ballbot «Rezero» in Aktion

© 2010 Peter Fankhauser

Autor

Martin Rüegg, maxon motor ag

Technische Daten	Wert	(Äquivalent)
Gesamtgewicht (inkl. Verschalung)	19,5 kg	–
Gewicht (fahrbereit, ohne Verschalung)	14,5 kg	–
Motorleistung	3x200 W	–
Geschwindigkeit (max.)	3,5 m/s	(12,6 km/h)
Beschleunigung (max.)	3 m/s ²	(0 bis 100 km/h in 9,3 s)
Neigungswinkel (max.)	20°	–
Autonomie	5 h	–

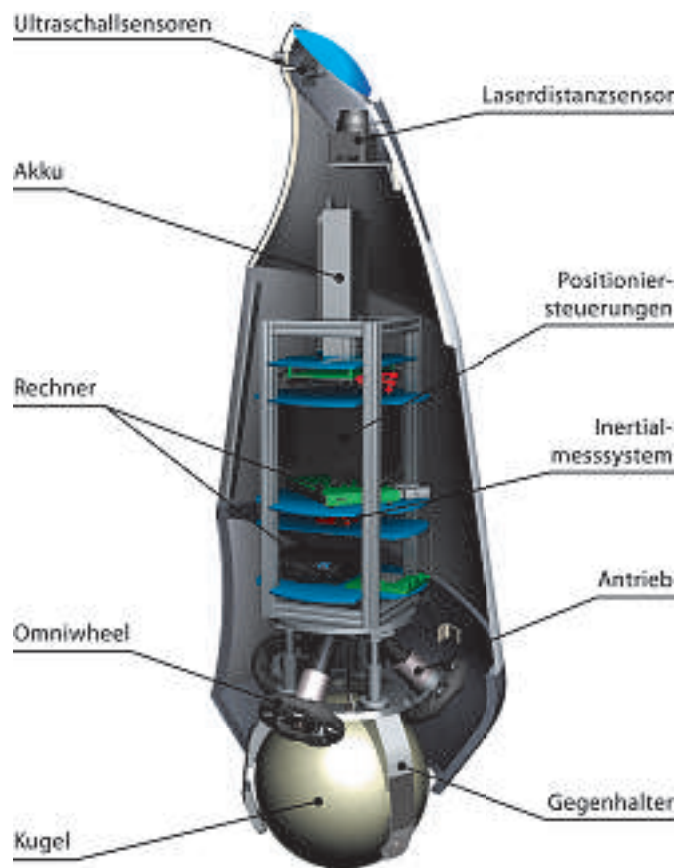

REZERO

ETH
Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
Swiss Federal Institute of Technology Zurich

© 2010 Peter Fankhauser

Aufbau des Rezeros

Ein weiterer Aspekt: Das Rollen in eine bestimmte Richtung bewirkt ein Gegenmoment – das Abkippen des Roboters entgegen der Bewegungsrichtung – welches ihn eigentlich wiederum zu Fall bringen würde. Diesen Umstand macht sich aber ein Ballbot zunutze, indem er sich vor der Fahrt leicht in die entgegenge-

setzte Richtung lehnt, um quasi hinter seinem Schwerpunkt hinterherzufahren. Um weiter zu beschleunigen, lässt sich der Ballbot einfach etwas mehr in Fahrtrichtung fallen. Um zu verzögern, muss er hingegen erst noch weiter beschleunigen, um seinen Schwerpunkt zu «überholen», bevor er zusammen mit dem synchronisierten Aufrichten zum Stillstand kommen kann. Doch gänzlicher Stillstand «ist des Ballbots Tod». Auch wenn er völlig aufrecht zu stehen scheint, hält er sein Gleichgewicht, indem er sich ständig unter seinem Schwerpunkt durch Bewegung der Kugel ausbalanciert.

Eine prinzipielle Hürde, die es zu überwinden gilt, ist der Antrieb der Kugel: Ein «normales» Rad dreht ja radial um die eigene Achse, entweder vor- oder rückwärts. Jedoch ist eine Bewegung in paralleler Richtung zu seiner Achse ohne Überwindung der Reibung nicht möglich.

Auf den Antrieb einer Kugel appliziert heisst dies, dass während ihrer Bewegung zumindest eines der Antriebsräder in axialer Richtung hemmt. Dieser Umstand macht den Einsatz eines multidirektionalen Antriebs notwendig. Sogenannte «Omniwheels» über-

nehmen dabei die Kraftübertragung in eine Richtung bei gleichzeitigem Freilauf in die andere Richtung. Omniwheels sind multidirektionale Räder, welche in radialer Richtung wie «normale» Räder funktionieren und entsprechende Kräfte übertragen. In axialer Richtung verfügen sie über in sich drehende Elemente, die unter Axiallast frei laufen.

Die Rezero-Lösung

Die Kugel ist eine projekteigene Entwicklung, die sich von anderen Lösungen deutlich abhebt. Deren Konstruktion und das dazu erforderliche Verfahren zur Herstellung wurden in Zusammenarbeit mit einem Industriepartner erarbeitet.

Aufgebaut ist sie aus einem geometrisch hochpräzisen Aluminium-Hohlkörper und einer 4 mm dick gummierten, verschleissarmen Oberfläche, welche über einen sehr hohen Haftreibungskoeffizienten verfügt. Die exakte Kugelform und die hohe Reibkraft ermöglichen dabei hohe Laufruhe, äusserst dynamische Beschleunigungen und hohe Geschwindigkeiten von bis zu 3,5 m/s (knapp 13 km/h!). Nimmt man bekannte Ballbots als Referenz, zeigt →

Was steckt im Ballbot?

- maxon EC-4pole 30 – Kompakter, bürstenloser, elektronisch kommutierter Hochleistungsmotor mit 200 W Abgabeleistung, Ø 30 mm, Wirkungsgrad über 85 Prozent, Kennliniensteigung zirka 5 min⁻¹ mNm⁻¹
- Planetengetriebe GP42 C – 2-stufiges Planetengetriebe mit Keramikachsen, Ø 42 mm, Untersetzung 26:1, Drehmoment (Dauer/Max) 7,5/11,3 Nm, Wirkungsgrad 81 Prozent
- Winkel-Encoder HEDL 5540 – 3-Kanal-Encoder mit Line-Driver, 500 Impulse
- Positioniersteuerungen EPOS 70/10 – Positioniersteuerung mit 700 W Ausgangsleistung, Betriebsspannung 11 bis 70 VDC, Ausgangsstrom (Dauer/Max) 10/25 A, Slave im CANopen-Netzwerk

sich, dass sich viele von ihnen oftmals etwas «unrund» bewegen und eher durch Trägheit und Langsamkeit auffallen.

Ausgefeilte Antriebstechnik

Auch die drei im 120°-Winkel um die Kugel angeordneten Omniwheels sind eine Eigenentwicklung. Denn auf dem Markt verfügbare Lösungen konnten dem Anspruch auf eine gänzlich geschlossene Aussenkontur nicht genügen. Ihre aufwendige Geometrie, die verlustarme Auslegung der einzelnen Teile und die auf Kraftübertragung optimierte Oberfläche resultieren in einer aussergewöhnlichen, hochwertigen Konstruktion. Angetrieben werden die Räder durch Motor/Getriebe-Kombinationen von maxon motor. Sie bestehen jeweils aus einem maxon EC-4pole30, einem Planetengetriebe GP42 C und einem Winkel-Encoder HEDL5540. Die Aufhängung der Antriebe ist so gestaltet, dass die Kugel optimal unter den drei Omniwheels liegt und stets Kraftschluss besteht. Geregelt werden die Antriebe über maxon-Positioniersteuerungen EPOS70/10, welche im CAN-Netzwerk als Slaves im Stromreglermodus adressiert werden. Die Koordination der drei Antriebe übernimmt der echtzeitfähige Low-Level-Rechner.

Das Antriebssystem besticht durch ausgesprochen hohe Dynamik bei Beschleunigung und Verzögerung, hohe Geschwindigkeiten und gleichzeitig hochpräzise Positionierung und hohe Laufruhe.

Steuerung, Lagekontrolle und Sensorik

Die Steuerung übernehmen zwei Rechnersysteme: ein echtzeitfähiger Low-Level-Rechner zur schnellen, präzisen Regelung von Gleichgewicht und Lage und ein High-Level-Compu-



Omniwheel in Einzelteilen

© 2010 Peter Fankhauser

ter unter Linux mit dem Roboterbetriebssystem ROS (Robot Operating System), der die Interaktion mit der Umgebung übernimmt. Rezero kann über verschiedene Eingabemethoden, wie Joystick oder Trajektorienplanung mittels MATLAB gesteuert werden. Ebenso verfügt Rezero über einen «Spielmodus», in dem er sich innerhalb vorgegebener Parameter (wie beispielsweise maximale Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bewegungsradius) von einer Gruppe von Personen durch Schubsen und Antippen frei steuern lässt.

Die Inertial Measurement Unit (IMU) bildet eine der vitalen Komponenten des Roboters. Das System misst translatorische und rotatorische Beschleunigungen sowie die Neigungswinkel im Raum und verfügt über einen Kompass. Die Messwerte werden über einen internen Kalmanfilter geglättet und an den Low-Level-Rechner übermittelt. Die Einheit arbeitet mit einer Frequenz von 160 Hz und ist das taktgebende Glied in der Regelkette.

Zur Wahrnehmung seiner Umgebung verfügt Rezero über verschiedene Laser- und Ultraschallsensoren. Deren Anordnung ermöglicht die 360°-Rundumerkennung von Objekten bis zu einer Entfernung von zirka 6,5 m. Je nach gewähltem Modus werden erfasste Objekte als Hindernisse gewertet oder sie lassen sich in das Roboter-eigene Verhalten miteinbeziehen. So kann Rezero beispielsweise die «Verfolgung» von erfassten Personen aufnehmen. Ergänzt werden die sensorischen Fähigkeiten durch Umgebungsmikrofone, deren Signale in das Verhalten mit einbezogen werden.

Sympathisches Verschaltungsdesign

Kinder (kleine und auch grosse!) können der Verlockung kaum widerstehen, den Roboter zu berühren, mit ihm zu spielen oder ihn

zu sich zu rufen. Dies nicht nur, weil er sich sehr organisch bewegt, sondern auch weil sein Äusseres sehr sympathisch und einladend daherkommt. Die Charakteristik seiner Bewegung widerspiegelt sich auch in seiner äusseren Verpackung; rund, schön geformt, charakterstark, dynamisch und elegant.

Das Endresultat ist ein Hingucker

Rezero ist der erste Ballbot, bei dem nicht nur das Balancieren, sondern auch das Ausreizen des unvergleichbaren Bewegungspotenzials eines Ballbots im Vordergrund stehen. Das vom Projektteam ausgearbeitete Konzept besticht: Die Eigenentwicklung mechatronischer Elemente ist sehr gelungen, die hohe Güte der Ausführung und die disziplinenübergreifende Gesamtlösung machen Rezero zum herausragenden Hingucker.

So verwundert nicht, dass Rezero die Aufmerksamkeit von namhaften Unternehmen der Film- und Unterhaltungsindustrie auf sich gezogen hat. Gewiss wird Rezero in naher Zukunft von einem breiten Publikum bestaunt werden können und sich von seinen besten Seiten zeigen. <<

Infoservice

ETH Zürich
Projekt Rezero –
Autonomous Systems Lab/CLA E 15.2
Tannenstrasse 3, 8092 Zürich
Tel. 044 632 71 68, www.rezero.ethz.ch

maxon motor AG
Brünigstrasse 220, 6072 Sachseln
Tel. 041 666 15 00, Fax 041 666 16 50
info@maxonmotor.com, www.maxonmotor.com

AUTOMATION
Schweiz 2011

Stand A 03



Im Omniwheel steckt ein Antriebsmotor EC-4pole 30, ein Planetengetriebe GP42 C und ein Winkel-Encoder HEDL5540

© 2010 Peter Fankhauser